

- Устройство дорожек в асфальте S= 430 м2
- Л. В/к металл = 517 п.м.
- Устройство площадки в асфальте под детские игровые оборудование S= 365 м2
- Л. В/к металл площадки = 79 п.м.
- Устройство дорожек в а/б покрытиях с основанием S= 58 м2
- Л. В/к 100.20.8 при устройстве дорожек = 52 п.м.
- Ремонт дорожек в а/б покрытиях (109*2,2) S= 245 м2
- Л. В/к 100.20.8 при ремонте дорожек = 248 п.м.
- Устройство тротуара в плитке "старый город" S = 276 м2
- Л. В/к 100.20.8 при устройстве плитки = 93 п.м.
- Устройство площадки под теннис в а/б покрытиях S= 91 м2
- Л. В/к 100.20.8 площадки под теннис = 22 п.м.
- ремонт парковки S = 192 м2
- Л. В/к 100.30.15 парковки = 49 п.м.

Установка двухрядных опор освещения - в шт. - 6шт
(место установки согласовывается с заказчиком)

Устройство стеленных на ограждении - 4 шт.


рубка деревьев, д.реза diam. 0.36 - 2шт

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

0,1м

0,1м

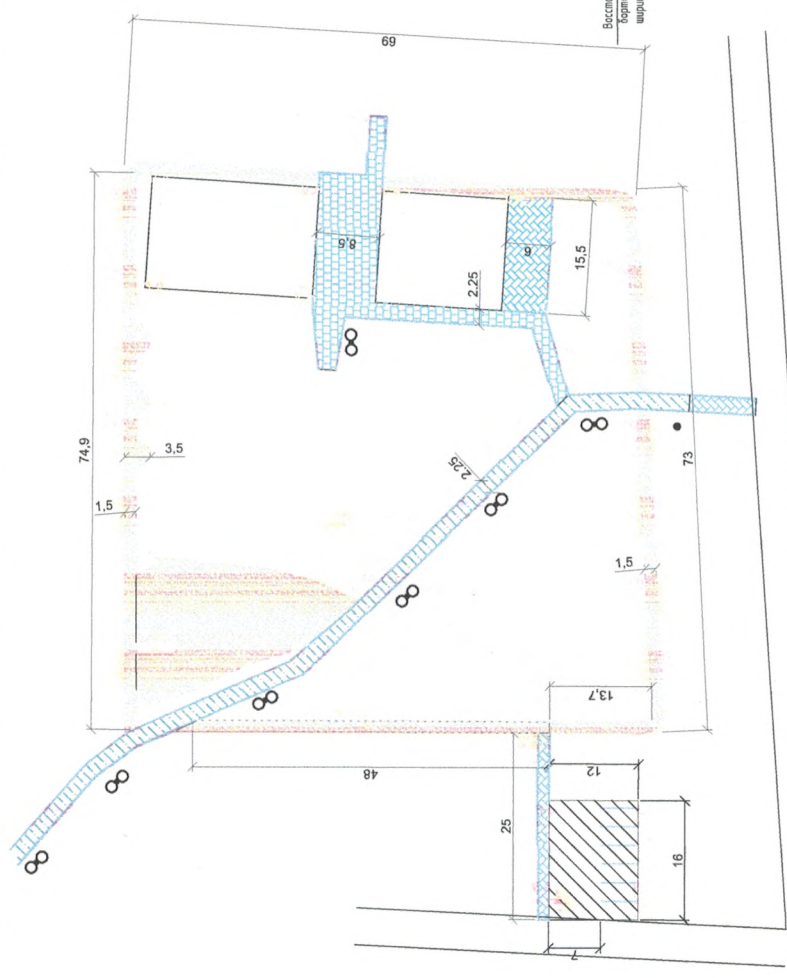

Устройство пешеходных дорожек, из протертой плитки "старый город"

Восстановление газона волье бороздо камня шириной 1м толщ 0,15м

Песок под бортовой камень 0,28м *0,1м

H=0,27м

Устройство пешеходных дорожек, в асфальте, площадки под асфальт

Восстановление газона волье бороздо камня шириной 1м толщ 0,15м

Песок под бортовой камень 0,28м *0,1м

Ремонт пешеходных дорожек

Восстановление газона волье бороздо камня шириной 1м толщ 0,15м

Песок под бортовой камень 0,28м *0,1м

Существующая конструкция тротуара в а/б покрытиях

Выработанный слой из асфальта м/з щебенкой

Тол. Л. Марка III, ГОСТ 5168-2009 - 0,04м

H=0,31м

Песок средней фракции ГОСТ 8735-2014 - 0,15м

Щебень фракции 20-40 ГОСТ 8735-2014 - 0,15м

Цветная песчаная смесь 0,04м

Белая плитка "старый город" - 0,06м

Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Составил	Петровская		
Проверил	Корсаев		
Специал	С.А.		1
Лист			1
Листов			1

Схема благоустройства

Благоустройство общественных территорий по ул. Революционная между д.119 и д.125 город Прибалтск, Ижмобская область